


SYMBIA



Technische Daten

Nennwärmeleistung	[kW]	8
Teilwärmeleistung	[kW]	4
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	90-210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,1 - 2,2
Wirkungsgrad	[%]	>80
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		in Prüfung
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale



RLU




RLS-System



Energie Effizienz

Kaminanschluss

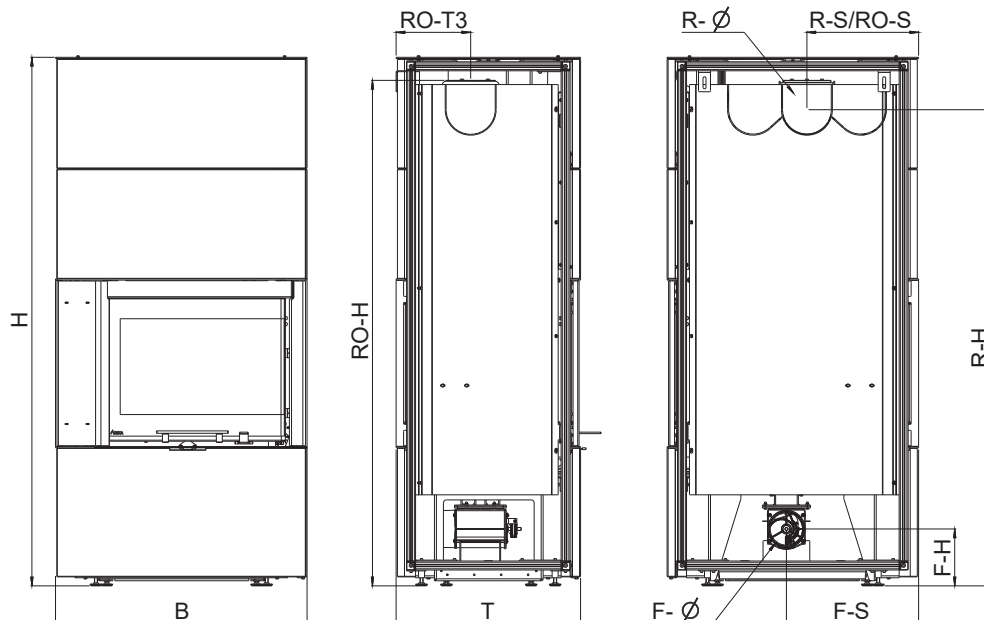

Abmessungen

H - Höhe	[mm]	1764
B - Breite	[mm]	840
T - Korpustiefe	[mm]	616

Gewicht

Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	325
Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	365
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	455
Gewicht mit Betonverkleidung	[kg]	400

Rauchrohranschluss

R - Ø Durchmesser	[mm]	150
RO - H Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[cm]	169
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[cm]	-
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[cm]	-
RO - T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[cm]	25
RO - S Original Winkelrohr Abstand seitlich	[cm]	37
R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe	[cm]	159
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	37

Frischluftanschluss

F - Ø Durchmesser	[mm]	125
F - H Anschlusshöhe	[cm]	19
F - S Abstand seitlich	[cm]	44

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40 cm, b = 0 cm, c > 50 cm
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80 cm, b = 0 cm, c > 50 cm

